

PUERTA DE VAIVÉN

1 Hoja - 2 Hojas



PUERTAS DE APERTURA VAIVÉN, 1H-2H

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

* Fabricadas con dos planchas de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor cada una de ellas. Conformadas sin soldaduras.

* Espesor total de la hoja, 40 mm.

* Interior inyectado con espuma de poliuretano a alta presión.

* Incorpora, dependiendo de la medida, dos o tres bisagras de doble acción de apertura vaivén, fabricadas en aluminio.

* Está provista de un perfil de aluminio con goma colocado en el canto de la hoja goma para evitar aplastamientos involuntarios.


* En el lado de las bisagras, entre la hoja y el marco, incorpora una junta de goma de 10 mm. con el fin de evitar las holguras que quedan entre hoja y marco para un cierre más hermético.

* El marco es el modelo SENA V-60, abierto, perfilado en forma de "Z", de 1,5 mm. de espesor, provisto de garras laterales y patas inferiores para su colocación a obra. Incorpora solape en un lado para atestar contra el tabique.

* El modelo estándar no incorpora cerradura, aunque bajo solicitud del cliente, puede incorporar cerradura de barrilete. En este caso se anularía el perfil de goma lateral.



DETALLE MARCO

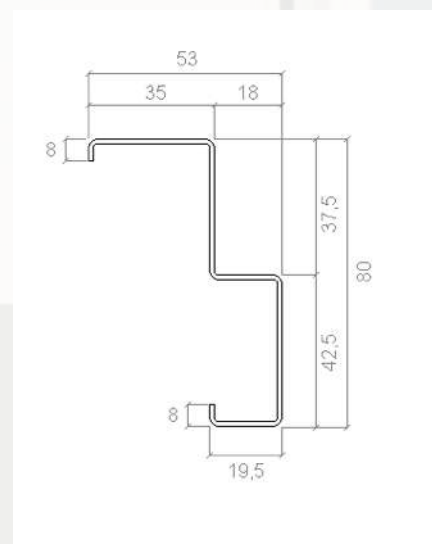

PUERTAS DE UNA HOJA

Ofrecemos la posibilidad de combinar distintos accesorios con el fin de poder configurar la puerta que el cliente necesita. Puede ir provista de zócalo inferior, placa de empuje, chapa de protección, ojos de buey, etc. Combinalos como más desees.



PUERTA CON ZÓCALO DE
300, 500 o 800 mm. DE ALTO.



PUERTA CON ZÓCALO INFERIOR
+ CHAPA DE PROTECCIÓN.



PUERTA CON ZÓCALO INFERIOR
+ OJO DE BUEY Y CRISTAL
DE Ø300 mm.



PUERTA CON ZÓCALO INFERIOR
+ OJO DE BUEY + CHAPA DE
PROTECCIÓN



PUERTAS DE DOBLE HOJA

Las puertas de doble hoja incorporan el perfil de goma entre ambas hojas, colocado sobre una de ellas. En este modelo también existe la posibilidad de combinar distintos accesorios para poder configurar la puerta que el cliente necesita. Puede ir provista de zócalo inferior, placa de empuje, chapa de protección, ojos de buey, etc. Combinalos como más desees.



PUERTA CON ZÓCALO DE
250, 500 o 1000 mm. DE ALTO.



PUERTA CON ZÓCALO INFERIOR
+ PLACA DE PROTECCIÓN.




PUERTA CON ZÓCALO INFERIOR
+ OJO DE BUEY Y CRISTAL
DE Ø300 mm.



PUERTA CON ZÓCALO INFERIOR
+ CHAPA DE PROTECCIÓN

PUERTAS FABRICADAS




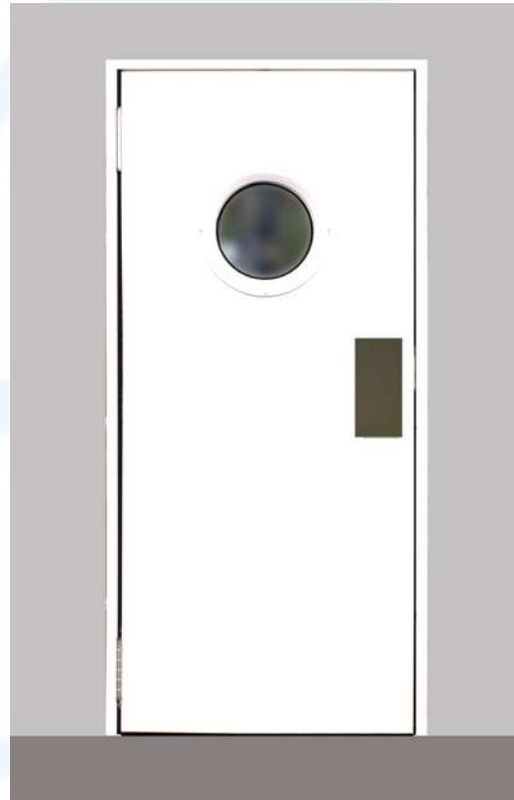

ACABADOS

Existe la posibilidad de fabricar la puerta en distintos acabados, tanto lacados a epoxi, como recubrimiento en PVC acabado imitación a madera.

Aunque el color más habitual es el PRELACADO BLANCO, también disponemos de una serie de colores estándar de la carta RAL. Para acabados especiales, consultar disponibilidad.

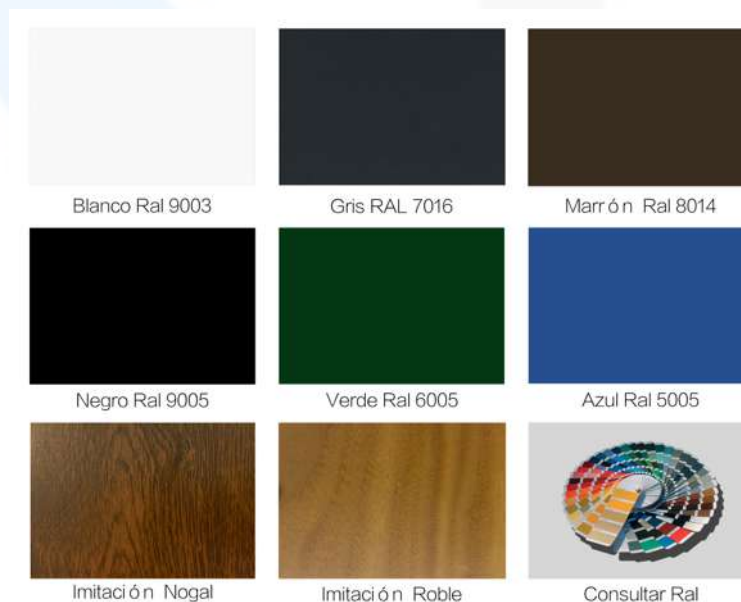

* Los tonos mostrados pueden diferir de la realidad

DIMENSIONES

UNA HOJA

| MEDIDA TOTAL | HUECO OBRA | LUZ PASO LIBRE |
|--------------|------------|----------------|
| 700 X 2050 | 630 X 2015 | 600 X 2000 |
| 800 X 2050 | 730 X 2015 | 700 X 2000 |
| 900 X 2050 | 830 X 2015 | 800 X 2000 |
| 1000 X 2050 | 930 X 2015 | 900 X 2000 |

DOBLE HOJA

| MEDIDA TOTAL | HUECO OBRA | LUZ PASO LIBRE |
|--------------|-------------|----------------|
| 1400 X 2050 | 1330 X 2015 | 1300 X 2000 |
| 1500 X 2050 | 1430 X 2015 | 1400 X 2000 |
| 1600 X 2050 | 1530 X 2015 | 1500 X 2000 |
| 1700 X 2050 | 1630 X 2015 | 1600 X 2000 |
| 1800 X 2050 | 1730 X 2015 | 1700 X 2000 |
| 1900 X 2050 | 1830 X 2015 | 1800 X 2000 |
| 2000 X 2050 | 1930 X 2015 | 1900 X 2000 |

UNA HOJA



DOBLE HOJA



APERTURAS



IZQUIERDA



DERECHA



PUERTAS TÉCNICAS SAS

Export Department
Tel.: +57 301 553 0842

pedidos@puertastecnicas.com

www.puertastecnicas.com